


Spessore pannello Panel thickness Épaisseur panneau Paneeldicke		Range consigliato Recommended Range Éventail conseillé Empfohlene Auswahl		Conduzione termica k Heat conduction k Conduction thermique k Wärmeleitung k	
mm		°C (Ta +35°C)		Watt/m ² °C	
60		-2°		0,38	
80		-10°		0,30	
100		-22°		0,24	
120		-25°		0,20	
150		-30°		0,16	
180		-35°		0,13	
200		-40°		0,12	

Densità Density Densité Dichte		Conducibilità termica Thermal conductivity Conductibilité thermique Wärmeleitfähigkeit		Carico a compressione Compression load Charge à compression Kompressionslast	
kg/m ³		mW/m ² K		N/mm ²	
40-42		22,2		0,20	

Reazione al fuoco Reaction to fire Reaction au feu Brandverhalten		Proprietà eco friendly Eco friendly characteristics Caractéristiques Eco Friendly Eco friendly Eigenschaften		Acqua (H ₂ O) come agente espandente Senza HCFC o HFC - Senza ritardante di fiamma Water (H ₂ O) as expanding agent - without HCFC or HFC - without flame retardant Eau (H ₂ O) comme agent d'expansion - sans HCFC ou HFC - sans retardateur de flamme Wasser (H ₂ O) als Expandierungsmittel - ohne FCKW oder CFKW - ohne Flammschutzmittel	
DIN 4102					

Mega Box

Celle frigorifere
Cold rooms
Chambres froides
Kühlzellen

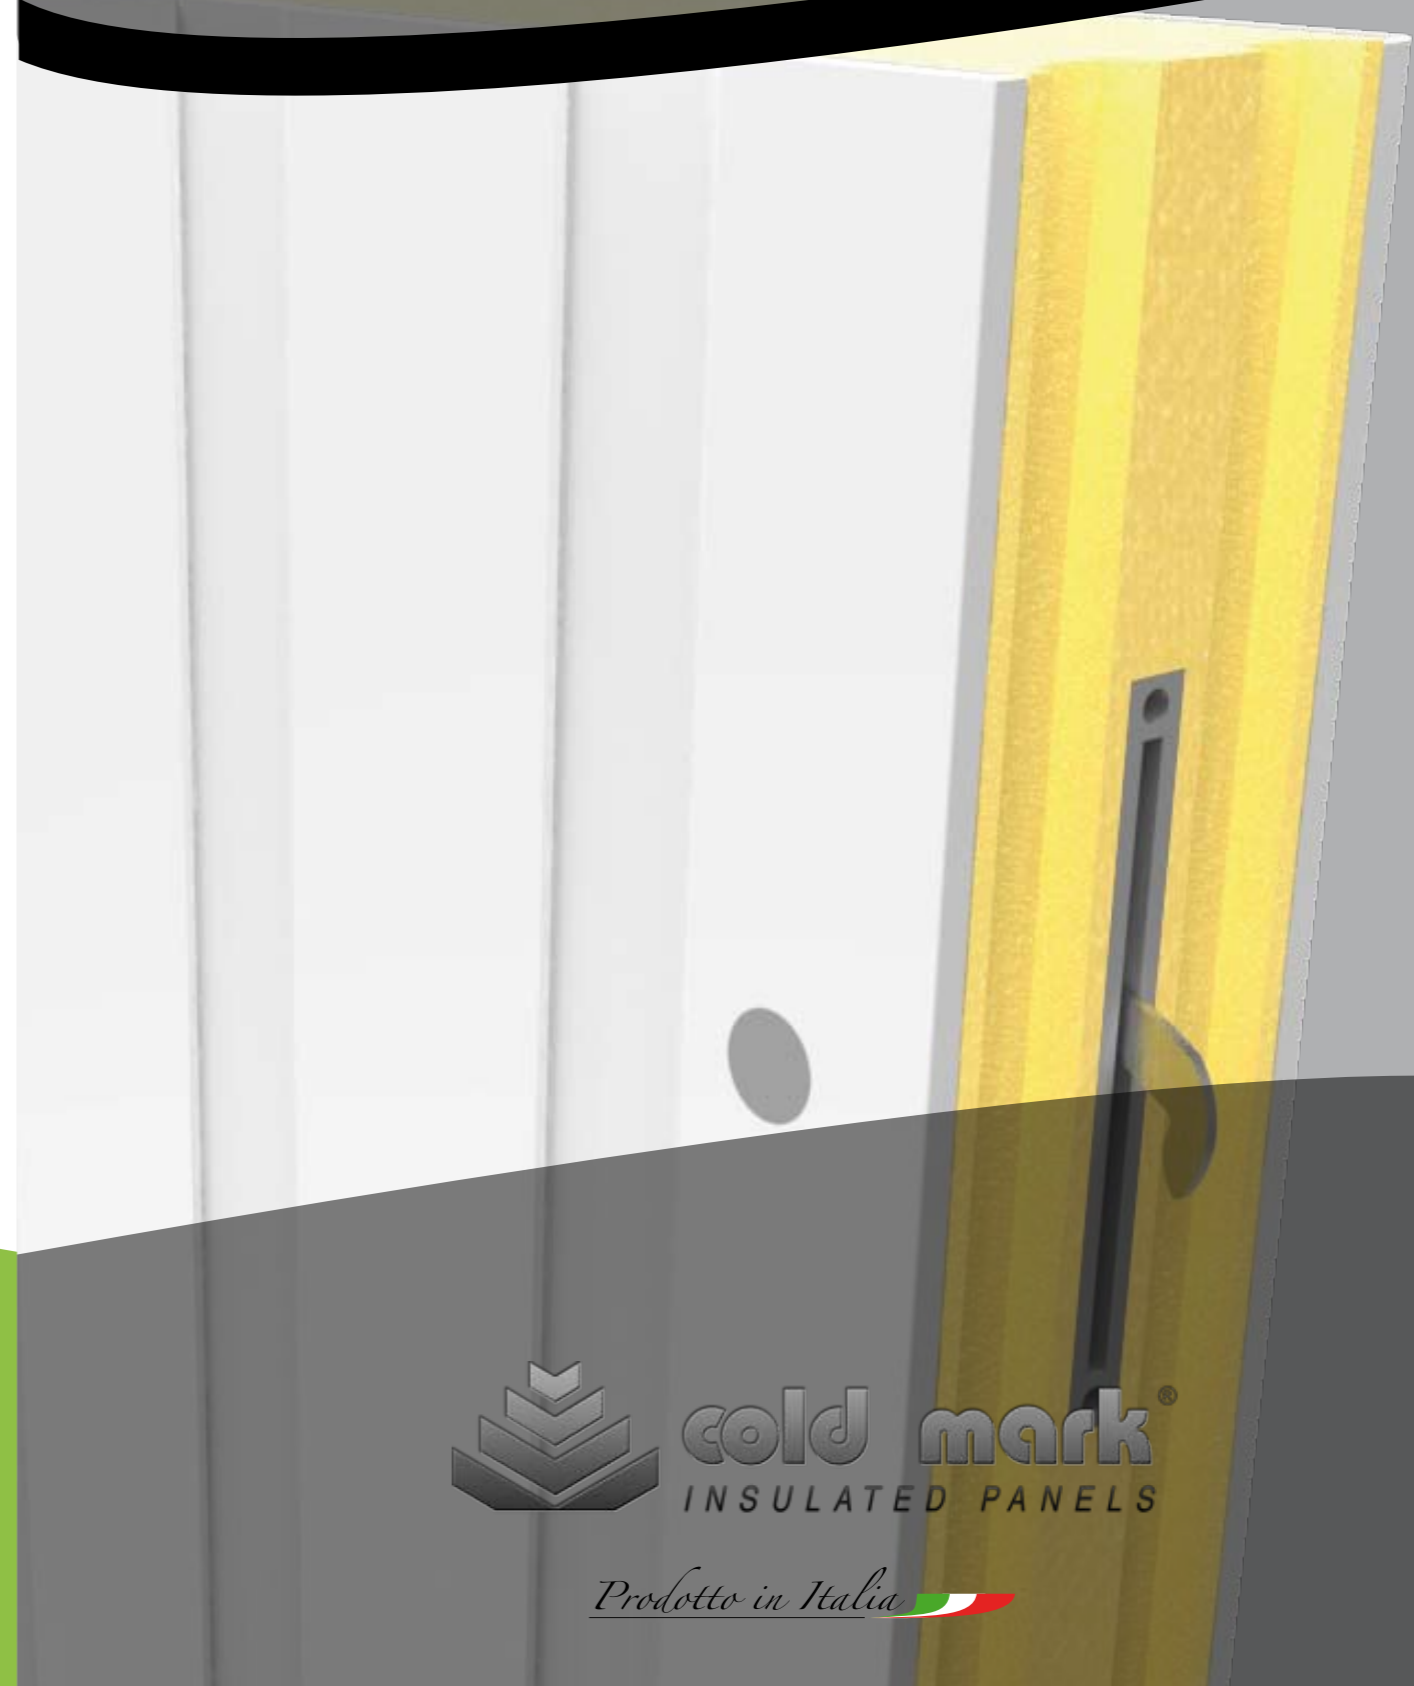

Prodotto in Italia 



Il nostro impegno per l'ambiente

Massima Qualità - Efficienza Energetica - Innovazione Tecnologica
Poliuretano ecologico espanso esclusivamente ad acqua
Materiali riciclabili al 100%

Our commitment for environment

Top Quality - Energy efficiency - Technological innovation
Water-expanded environment-friendly polyurethane
100% recyclable materials

Notre engagement pour l'environnement

Qualité supérieure - Efficacité énergétique - Innovation technologique
Polyuréthane écologique expansé exclusivement à eau
Matériaux 100% recyclables



Unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt

Höchste Qualität - Energiewirkungsgrad - technologische Innovation
Nur mit Wasser expandiertes umweltfreundliches Polyurethan
100% recyclebare Materialien

COLD MARK

Via F.lli Cervi n°1 46020 Palidano di Gonzaga (MN) Tel.0376/532029 - Telefax 0376/536669
<http://www.coldmark.it> - E-mail: coldmark@coldmark.it

La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. •Should it be necessary or useful without undermining any model essential features, technical and stylistic characteristics are subject to be changed without manufacturer's previous notice. •La Maison constructrice se réserve le droit d'opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu'elle considèrera nécessaires ou utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits. •Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle technischen und das Aussehen betreffenden Änderungen vorzunehmen, die er für nützlich oder nötig hält, ohne die wesentlichen Merkmale der Erzeugnisse zu ändern.



Prodotto in Italia 



Un prodotto perfetto garantito da un'elevata tecnologia e dalla qualità dei materiali

A perfect product guaranteed by high technology and quality of the materials

Un produit parfait garanti par technologie élevée et qualité des matériaux


Ein perfektes Produkt garantiert von höchster Technologie und Qualität der Materialien



Mega Box



Prodotto in Italia

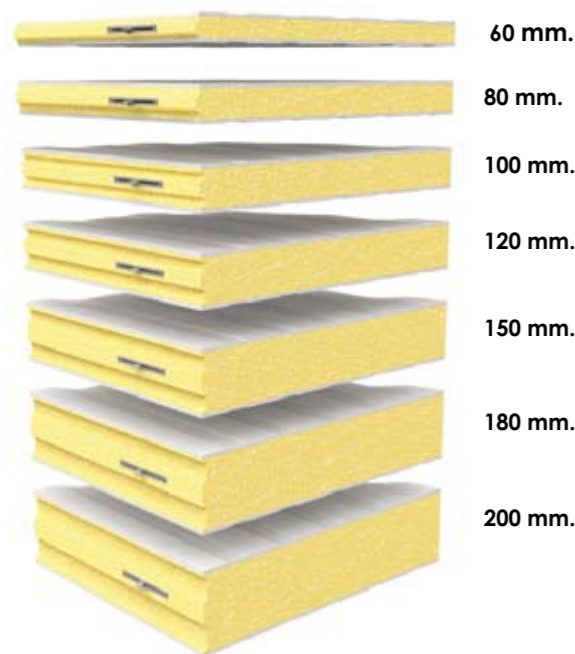

Spessori d'isolamento
 Insulation thicknesses
 Épaisseurs d'isolation
 Isolierungsdicken

60 mm.
 80 mm.
 100 mm.
 120 mm.
 150 mm.
 180 mm.
 200 mm.

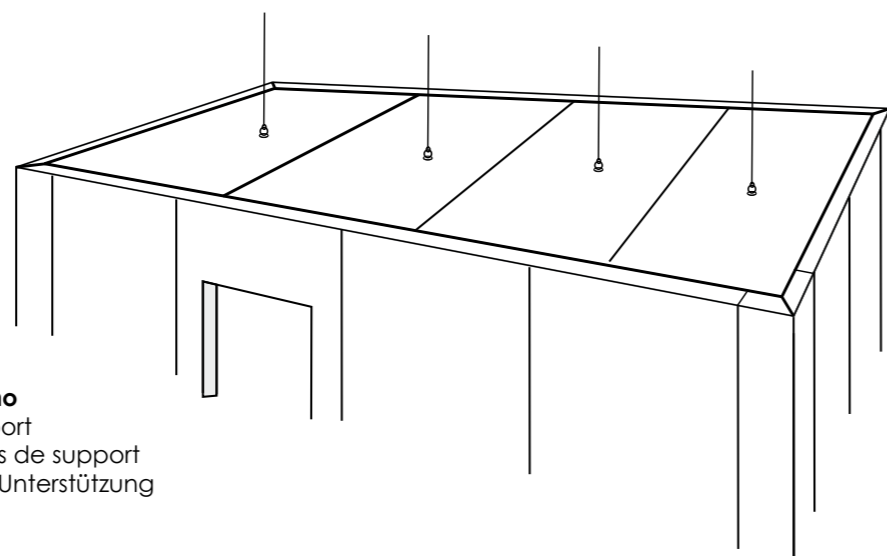


Tabella autoportanza pannelli di soffitto senza sostegno
 Self-supportance table for ceiling panels without support
 Tableau autoportance des panneaux du plafond sans de support
 Selbsttragfähigkeitstabelle der Deckenpaneele ohne Unterstützung

Spessore Thickness Épaisseurs Dicke	60	80	100	120	150	180	200
Lunghezza Max Max. length Longueur maximale Maximale Länge	4200	5500	6000	7000	8000	8500	8900

Ideale per supermercati, magazzini alimentari e ortofrutta, depositi di surgelati, impianti di macellazione, magazzini di stagionatura, industrie lattiero casearie

- Rivestimenti disponibili:
 Lamiera zincata liscia o micro grecata a richiesta
 Lamiera zinco-plasticata bianca liscia o micro grecata a richiesta
 Lamiera zinco-preverniciata bianca liscia o micro grecata a richiesta
 Acciaio inox AISI 304
 Vetrosesina micro grecata
- Spessori da 60 a 200 mm • Larghezza standard dei pannelli 1200 mm • Lunghezza massima dei pannelli 8800 mm • Accoppiamento con incastro maschio-femmina e serraggio con ganci ad eccentrico • Poliuretano ecologico espanso esclusivamente ad acqua

Ideal for supermarkets, food and fruit and vegetable warehouses, frozen food warehouses, slaughtering plants, maturing warehouses, dairy processing plants

- Available coverings:
 Smooth galvanized plate (micro-ribbed on demand)
 Smooth plastic-coated galvanized white plate (micro-ribbed on demand)
 Smooth pre-painted galvanized white plate (micro-ribbed on demand)
 AISI 304 stainless steel
 Micro-ribbed fiberglass
- Thicknesses from 60 to 200 mm • Standard panel width 1200 mm • Maximum panel length 8800 mm • Coupling by tongue and groove and fastening by eccentric hooks • Water-expanded environment-friendly polyurethane

Idéale pour supermarchés, entrepôts alimentaires et de fruits et légumes, entrepôts de surgelés, usines d'abattage, entrepôts d'affinage, industries laitières

- Revêtements disponibles:
 Tôle zinguée lisse ou micro-nervurée sur demande
 Tôle zinguée-plastifiée blanche lisse ou micro-nervurée sur demande
 Tôle zinguée prélaquée blanche lisse ou micro-nervurée sur demande
 Acier inox AISI 304
 Fibre de verre micro-nervurée
- Épaisseurs de 60 à 200 mm • Largeur standard des panneaux 1200 mm • Longueur maximum des panneaux 8800 mm • Couplage par encastrement mâle-femelle et serrage par crochets à cames • Polyuréthane écologique expansé exclusivement à eau

Ideal für Supermärkte, Lebensmittel- und Obst- und Gemüselagerhäuser, Tiefkühlkostlagerhäuser, Schlachthanlagen, Reifen-Lagerhäuser, Milch- und Käseindustrie

- Verfügbare Verkleidungen:
 Glattes verzinktes Blech (mikro-gerippt auf Anfrage)
 Glattes weißes kunststoffbeschichtetes verzinktes Blech (mikro-gerippt auf Anfrage)
 Glattes weißes verzinktes lackiertes Blech (mikro-gerippt auf Anfrage)
 Edelstahl AISI 304
 Mikro-gerippter Glasfaserkunststoff
- Isolierungsdicken von 60 bis 200 mm • Standardbreite der Paneele 1200 mm • Maximale Länge der Paneele 8800 mm • Kupplung durch Nut und Feder und Befestigung durch exzentrischen Haken • Nur mit Wasser expandiertes umweltfreundliches Polyurethan




cold mark
 INSULATED PANELS




Cella senza pavimento con profili in pvc.
Cold room without floor with PVC profiles.
Chambre sans sol avec profils en PVC.
Zelle ohne Boden mit PVC-Profilen.

© Cold mark

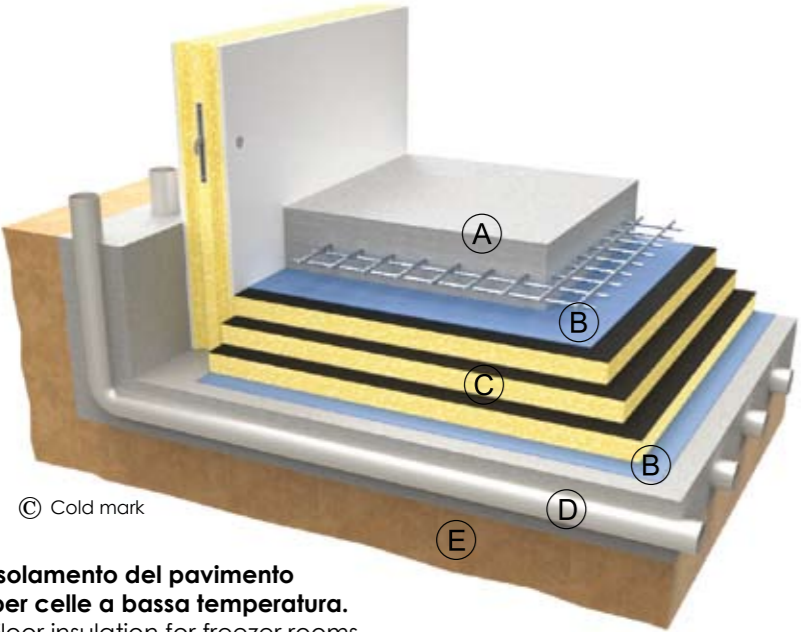


© Cold mark

Isolamento del pavimento per celle a bassa temperatura.
Floor insulation for freezer rooms.
Isolation du sol pour chambres à température négative.
Bodenisolation für Tiefkühlzellen.

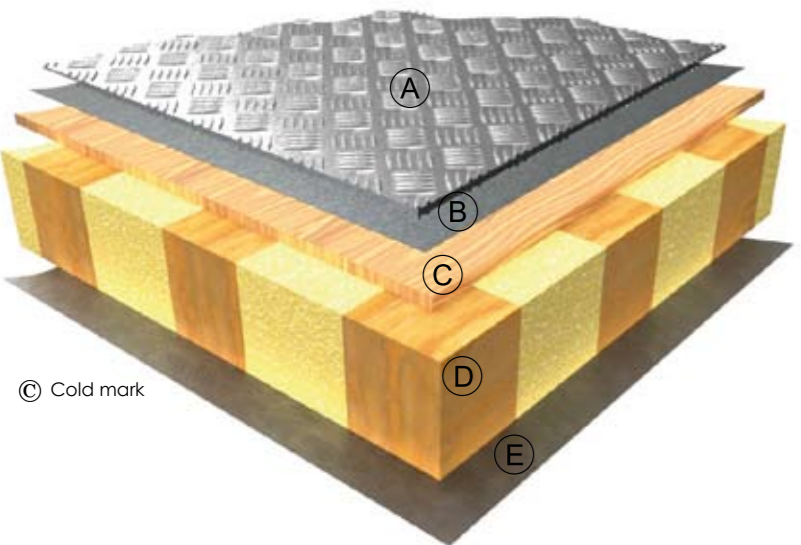

© Cold mark

Pavimento prefabbricato rinforzato.
Reinforced pre-fabricated floor.
Sol préfabriqué renforcé.
Verstärkter vorgefertigter Boden.




Max 5000 Kg.



Max 1500 Kg.

- A** Cemento armato
Reinforced concrete
Béton armé
Stahlbeton
- B** Barriera Vapore in polietilene
Polyethylene or elastomeric membrane vapour barrier
Barrière contre la vapeur en polyéthylène ou gaine élastomère
Dampfsperre mit Polyäthylen
- C** Poliuretano rivestito con fogli di bitume
Insulating expanded polyurethane sheets coated on both sides with bitumen paper
Couches de dalles isolantes en polyuréthane expansé, revêtues de deux côtés de papier goudronné
Auf beiden Seiten mit Bitumenpapier verkleideten isolierenden Polyurethanplatten
- D** Tubi aerazione
Ventilation system
Système d'aération
Ventilationssystem
- E** Ciottolato
Cobblestones
Pavé
Pflastersteine

- A** Alluminio mandorlato Sp. 3 mm.
Chequered aluminium thickness 3 mm.
Aluminium larmé épaisseur 3 mm.
Aluminium-Riffelblech Dicke 3 mm.
- B** Lamiera plastificata Sp. 0,7 mm
Plastic-coated plate thickness 0,7 mm.
Tôle plastifiée épaisseur 0,7 mm.
Kunststoffbeschichtetes Blech Dicke 0,7 mm.
- C** Multistrato trattato con resine fenoliche Sp. 15 mm.
Multilayer wood with phenolic glue thickness 15 mm.
Bois multicouches traité avec résines phénoliques épaisseur 15 mm.
Mit Phenolharz behandelte Multiplex-Platte Dicke 15 mm.
- D** Supporti in legno 80x80 con interasse di posa 400 mm.
80x80 wood supports with laying distance 400 mm.
Supports en bois 80x80 avec entraxe de pose 400 mm.
Holzstützen 80x80 mit Verlegungsabstand 400 mm.
- E** Lamiera zincata Sp. 0,6 mm.
Galvanized plate thickness 0,6 mm.
Tôle zinguée épaisseur 0,6 mm.
Verzinktem Blech Dicke 0,6 mm.

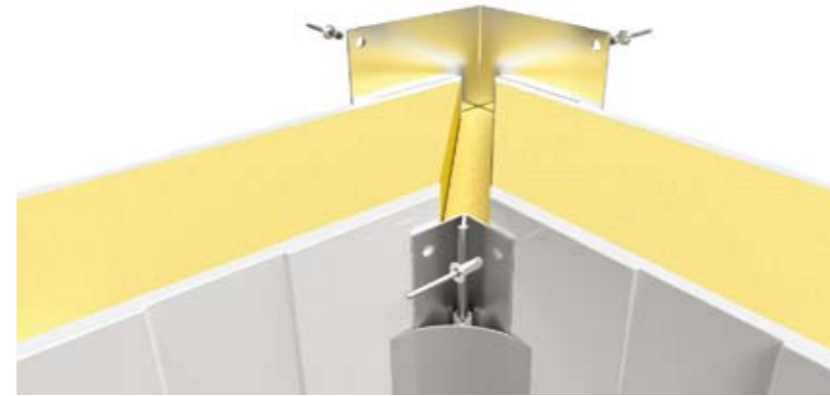


© Cold mark

Giunto angolare verticale con profilo in alluminio più profilo sanitario in PVC.
Vertical corner joint with aluminium profile and hygienic PVC profile.
Joint angulaire vertical avec profil en aluminium et profil hygiénique en PVC.
Senkrechte Eckenverbindung mit Profil aus Aluminium und hygienischem Profil aus PVC.



© Cold mark

Giunto angolare tra pannelli verticali e soffitto.
Corner joint between vertical panels and ceiling.
Joint angulaire entre panneaux verticaux et plafond.
Eckenverbindung zwischen Wandpaneelen und Decke.

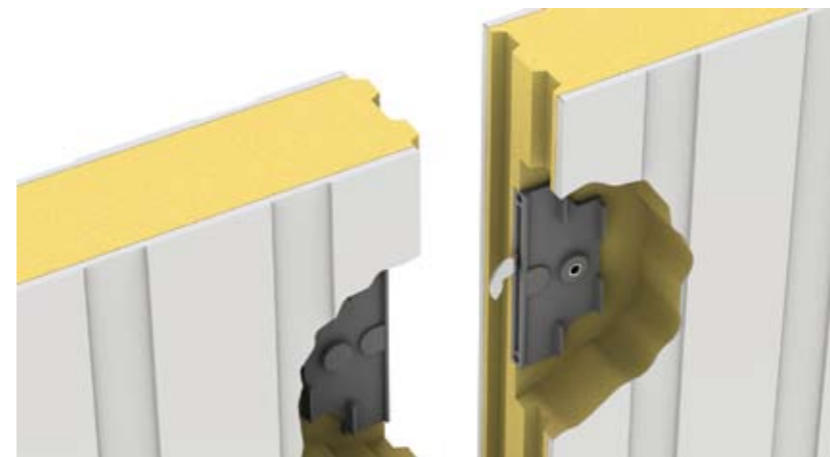

© Cold mark

Accoppiamento pannello maschio con pannello femmina.
Tongue and groove panels coupling.
Couplage panneau male avec panneau femelle.
Kupplung Nutpaneel und Federpaneel.